



Сайт:
Email:
Телефон:

evg.kz
sales@evg.kz
+7 700 303 777 0

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 51 от 16-05-2026

4MP IP Bullet камера TD-9442E3

80300 тнг. тенге
(Цена без учета доставки)





Основные параметры:

Матрица	1 / 3" CMOS
Разрешение	2592 × 1520
Электронный затвор	1 / 30 с ~ 1 / 100000 с
Тип диафрагмы	фиксированная диафрагма; автоматизированная диафрагма
Мин. освещение	0.005 люкс @F1.6, AGC ON; 0 люкс с ИК 0.0028 люкс @F1.2,AGC ON; 0 люкс с ИК
Объектив	2.8~12 мм
Крепление объектива	M12 или Ф14 опционально
Wide Dynamic Range	120dB
Цифровой NR	3D DNR
BLC	Есть
HLC	Есть
Настройка по осям	0°~360°, 0°~90°; 0°~360°
Defog	Есть

Изображение:

Кодек	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Стандарт сжатия H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Разрешение	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 240



Основной поток	4MP/2K/3MP/1080P / 720P(1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps) HFR mode: 1080P / 720P(60Hz : 1 ~ 60fps; 50Hz: 1~50fps)
Дополнительный поток	720P/D1/CIF (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Дополнительный поток 2	D1/CIF/480x240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Битрейт	64 Kbps ~ 8 Mbps
Тип битрейта	VBR / CBR
Настройка изображения	ROI, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, широкая динамика, Резкость, NR и т.д. настройка через клиентское программное обеспечение или веб- браузер
Аудиокодек	G711A / U
ROI	Каждый ROI настраивается отдельно

Интерфейсы:

Сеть	RJ45
Видеовыход	Нет
Аудио	Аудиовход
Слот microSD	Есть
Аппаратный сброс	Есть

Функции:

Удаленное наблюдение	Через браузер, CMS
----------------------	--------------------



Интернет соединение	Поддержка до 4 пользователей; Поддержка многопоточковой передачи в реальном времени
Сетевой протокол	UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS
Интерфейсный протокол	ONVIF, GB-T/28181-2011
Память	Удаленное сетевое хранилище, карта памяти micro SD
Умная тревога	Обнаружение движения, отсутствие SD-карты, SD-карта переполнена
Интеллектуальная аналитика	Обнаружение оставленного / пропавшего объекта, обнаружение пересечения линии (классификация человека / транспортного средства), обнаружение взлома видео, обнаружение смены сцены, обнаружение лица, захват лица, определение плотности толпы, тепловая карта, подсчет людей / транспортных средств, слежение за людьми
РоЕ	Есть, IEEE802.3af
Дистанция ИК-подсветки	50 м
Степень защиты	IP67



Другие параметры:

Питание	DC12V/PoE
Потребляемая мощность	< 9.5W
Рабочая среда	- 40°C ~ 60°C, 95% □отн. влажность)
Размеры (мм)	217.7 × 80.5 × 80.5
Масса (нетто)	0.69 кг
Установка	Потолочный монтаж, настенное крепление

Описание товара

Ключевые особенности:



- 4MP (2592 × 1520) кодек H.265
- Макс. разрешение: 2592 × 1520
- ICR автопереключение день/ночь
- Технология Starlight
- Функция ROI (кодирование фрагмента кадра с другим разрешением)
- 3D DNR, physical WDR, HLC, BLC, Defog
- Слот для карты памяти Micro SD до 128GB
- Дистанция ИК-подсветки - 50 метров
- Питание DC12V/PoE
- Степень защиты IP67
- Поддержка 3-х потоков
- Поддержка устройств с ОС iOS и Android
- Интеллектуальная аналитика

Размеры



Сайт:
Email:
Телефон:

evg.kz
sales@evg.kz
+7 700 303 777 0

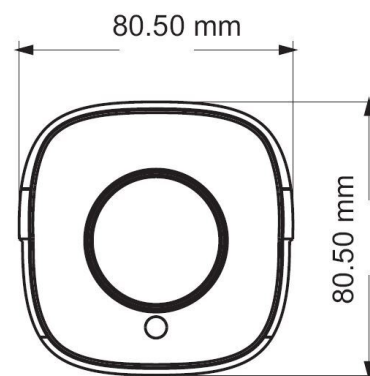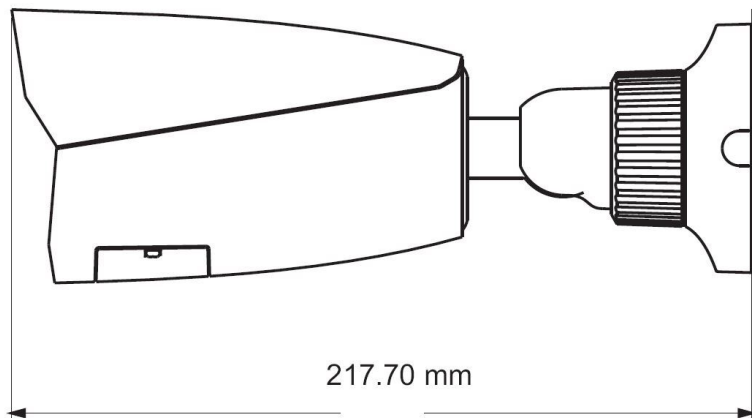

Файлы:

[TD-9442E3 Datasheet](#)